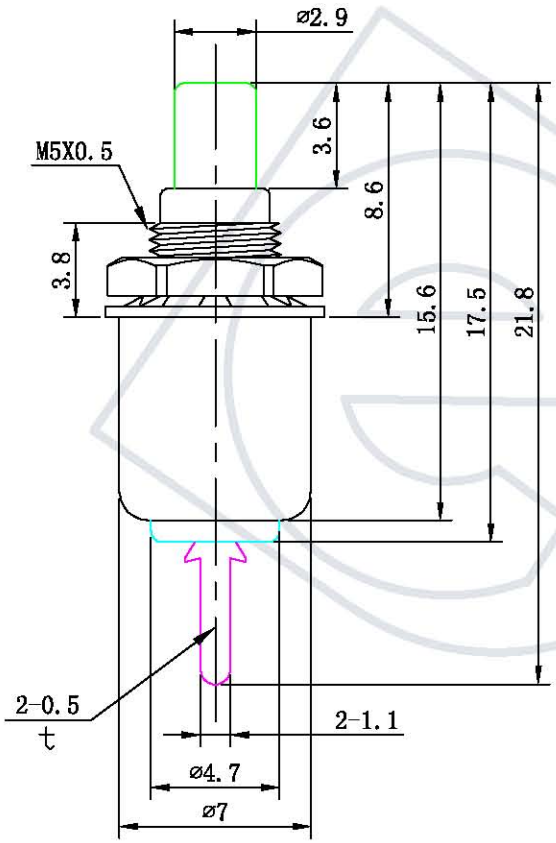

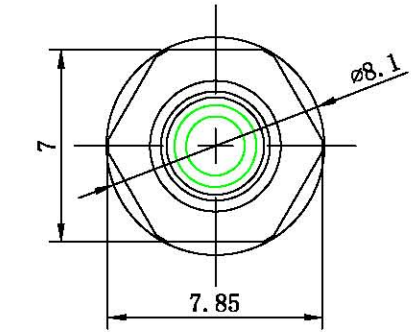



安装面板
PANEL CUT-OUT



电路图 Circuit



2P SPST

( )=Momentary

主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项 目 Item	参 数 Parameter
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	0.5A 125VAC
绝缘电阻 Insulated resistance	DC 500V 100MΩ min
接触电阻 Contact resistance	50mΩ Max
介电强度(极间) Dielectric strength	AC 1500V 1 minute
操作温度 Operating Temperature	-25℃ ～ +85℃
电器寿命 Electrical Life	≥10000 Cycles

名称 NAME	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
弹簧 Spring	1	Spring steel wire 弹簧钢丝 0.6mm	
接触片 Contact	1	Brass Plated siver	
脚 terminal	2	Brass Plated siver	
底部 Bottom	1	PBT	
身体 housing	1	Brass Plated ni	
头部 Button	1	PCM	

版本	标示	更 改 描 述

产品型号: DS-402		产品料号:	
产品系列 Push Button Switch	制图:	审核:	核准:
图纸比例: 3:1	日期: 2013.10.11	日期: 2013.10.11	日期: 2013.10.11

若没有特别标示，公差依照以下要求：
X.=±0.5 .X=±0.30 .XX=±0.15 ∠ =±2°(单位：mm)

(第一视角法)

乐 清 市 戴 尔 电 子 有 限 公 司
YUEQING DAIER ELECTRON CO.,LTD

DAIER®