


H
G
F
E
D
C
B
A

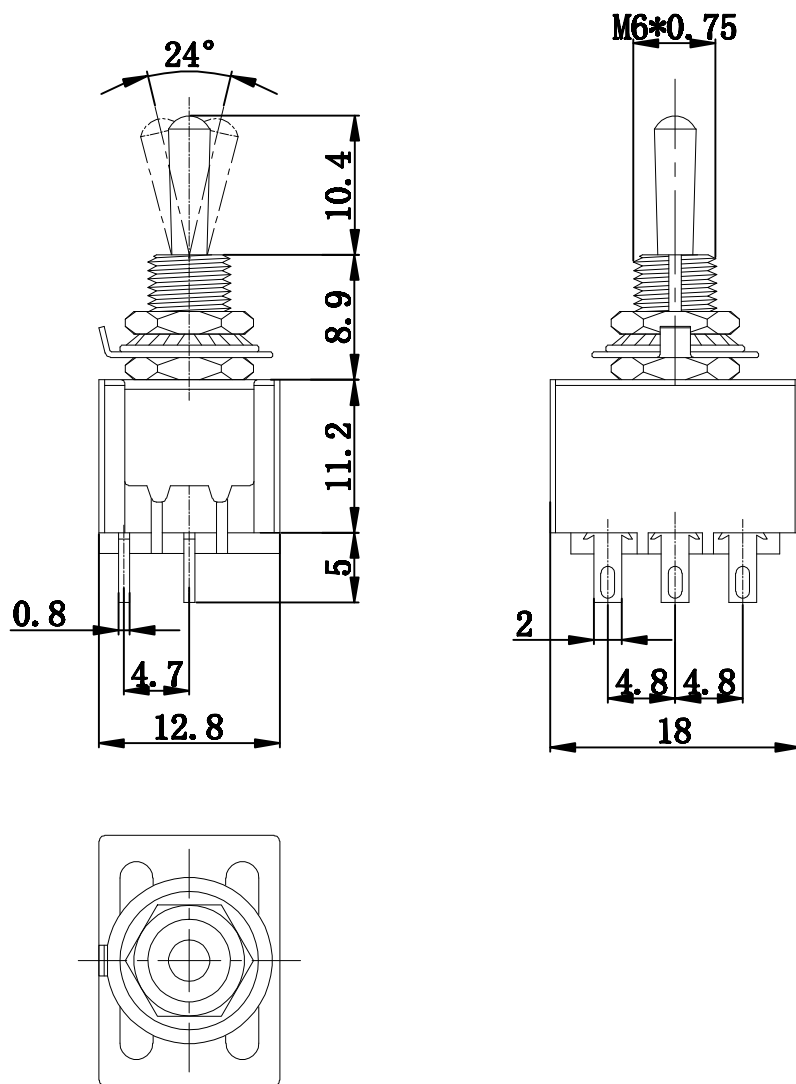

主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	3A 250V AC 6A 125V AC
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100m\Omega$
介电强度(额定) Dielectric strength	$> 1000V AC/5S$
电气寿命 Endurance	$> 10000 Cycles$

12	锁紧垫圈	1	铁	NI Plating 镀镍
11	定向锁圈	1	铁	NI Plating 镀镍
10	螺母	2	M6 × 0.75	NI Plating 镀镍
9	滑动头 Plasto Slider	1	塑料 Plastic	
8	滑动杆	1	铁	
7	弹簧 Spring	2	弹簧钢 Spring steel wire	
6	手柄 Handle	1	铁 iron	NI Plating 镀镍
5	螺母 Threaded	1	H59	NI Plating 镀镍
4	动板 Moving piece	3	H62 5 0.6 黄铜	Ag Plating 镀银
3	端子 Terminal	9	H62 5 0.8 黄铜	Ag Plating 镀银
2	铁壳 Bracket	1	304不锈钢	
1	底座 Housing	1	塑料 Plastic	
NO.	名称 NAME	数量 QTY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING

版本 标示		更改 描述	
产品型号 MTS-303		产品料号	
产品系列	制图	审核	核准
图纸比例	日期	日期	日期
若没有特别标示, 公差依照以下要求: (单位: mm) X = ±0.5 .X = ±0.30 .X = ±0.15 $\angle = \pm 2^\circ$			 (第一视角法)
乐清市戴尔电子有限公司			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10