

# 12mm塑料按钮开关说明书

## 金属按钮开关特性：


金属按钮开关的设计, 采用先进技术开发:

- ★ 防水, 额定 IP67
- ★ 在恶劣条件下工作  $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$  ( $-40^{\circ}\text{F} \sim +158^{\circ}\text{F}$ )
- ★ 预期长寿命 (超过一百万次)
- ★ 没有极性考虑布线的开关
- ★ 符合RoHS要求
- ★ 防止污物, 灰尘和水的渗透
- ★ 防暴
- ★ 重负荷, 无磁性, 耐腐蚀为室内和室外使用


## 使用范围:

- ★ 采矿设备
- ★ 门禁系统
- ★ 医疗
- ★ 紧急呼叫系统
- ★ 电梯控制
- ★ 无尘室界面


## 触点类型:



## 端子描述:



## SIZE:

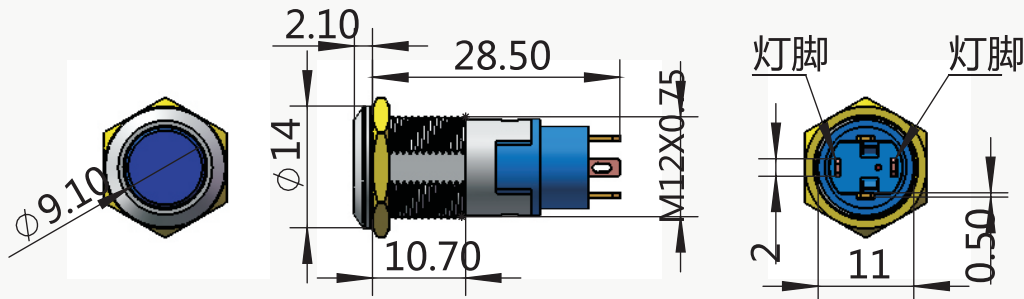

## 技术特性:

● 产品型号:	L12F-10N
● 产品名称:	Flat Button with LED
● 灯珠颜色:	<span style="color: red;">■</span> <span style="color: green;">■</span> <span style="color: yellow;">■</span> <span style="color: orange;">■</span> <span style="color: blue;">■</span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px; vertical-align: middle;"></span>
● 灯珠电压:	3-250VDC/AC
● 工作温度:	$-25^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
● 储存温度:	$-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C} / -40^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}$
● 工作湿度:	10%-99%
● 输入电压:	3-250VDC/AC
● 输入电流:	$\leq 2\text{A}$
● 接触电阻:	$< 50\text{m}\Omega$
● 绝缘电阻:	$> 100\text{m}\Omega$ 500VDC
● 介质耐压:	$> 2000\text{VAC}$ 1Min
● 脉冲时间:	$< 50\text{ms}$
● 工作压力:	3-6N
● 防护等级:	Ip67 IK10
● 运行寿命:	$> 100000$ Cycles
● 材料:	PLASTIC
● 连接类型:	PIN TERMINALS
● 工作类型:	LATCHING/MOMENTARY