

安装面板尺寸
PANEL CUT-00T

Specification

- 1) Rating current: min. 5A, max. 50A
- 2) Working voltage: 125/250VAC Or 32VDC
- 3) Application: household appliance and electrical motor
- 4) Insulated resistance: $\geq 100M\Omega$
- 5) Dielectric strength: $\geq 1500VAC/min$
- 6) Electrical life: $\geq 10,000$ Time


版本	标示	更改描述

产品型号: ST-2	产品料号: ST-2		
产品系列	制图:	审核:	核准:
Rocker switch	日期: 2016.4.1	日期: 2016.4.1	日期: 2016.4.1
图纸比例: 1:1.5	日期: 2016.4.1	日期: 2016.4.1	日期: 2016.4.1

若没有特别标示,公差依照以下要求:
X = ±0.5, .X = ±0.30, .X = ±0.15

乐清市戴尔电子有限公司
YUEQING DAIER ELECTRON CO., LTD

Technique characteristic: the test temperature (20°-25°), the reference curve as followed

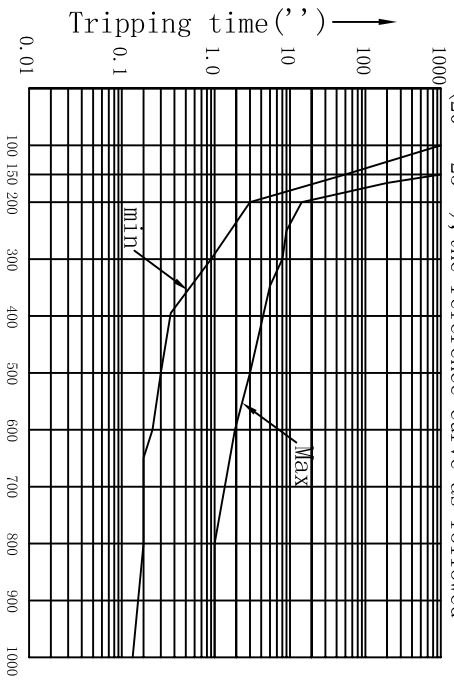

The experiment of short-circuit, ambient temperature: 25°

current overload rating current	PCT	tripping time
105%	Hour no tripping	
150%	7.0-80''	
200%	0.8-15''	
300%	0.35-5''	
400%	0.3-2.8''	
500%	0.25-2''	
600%	0.2-1''	
800%	0.15-0.8''	
1000%		

Rating current